
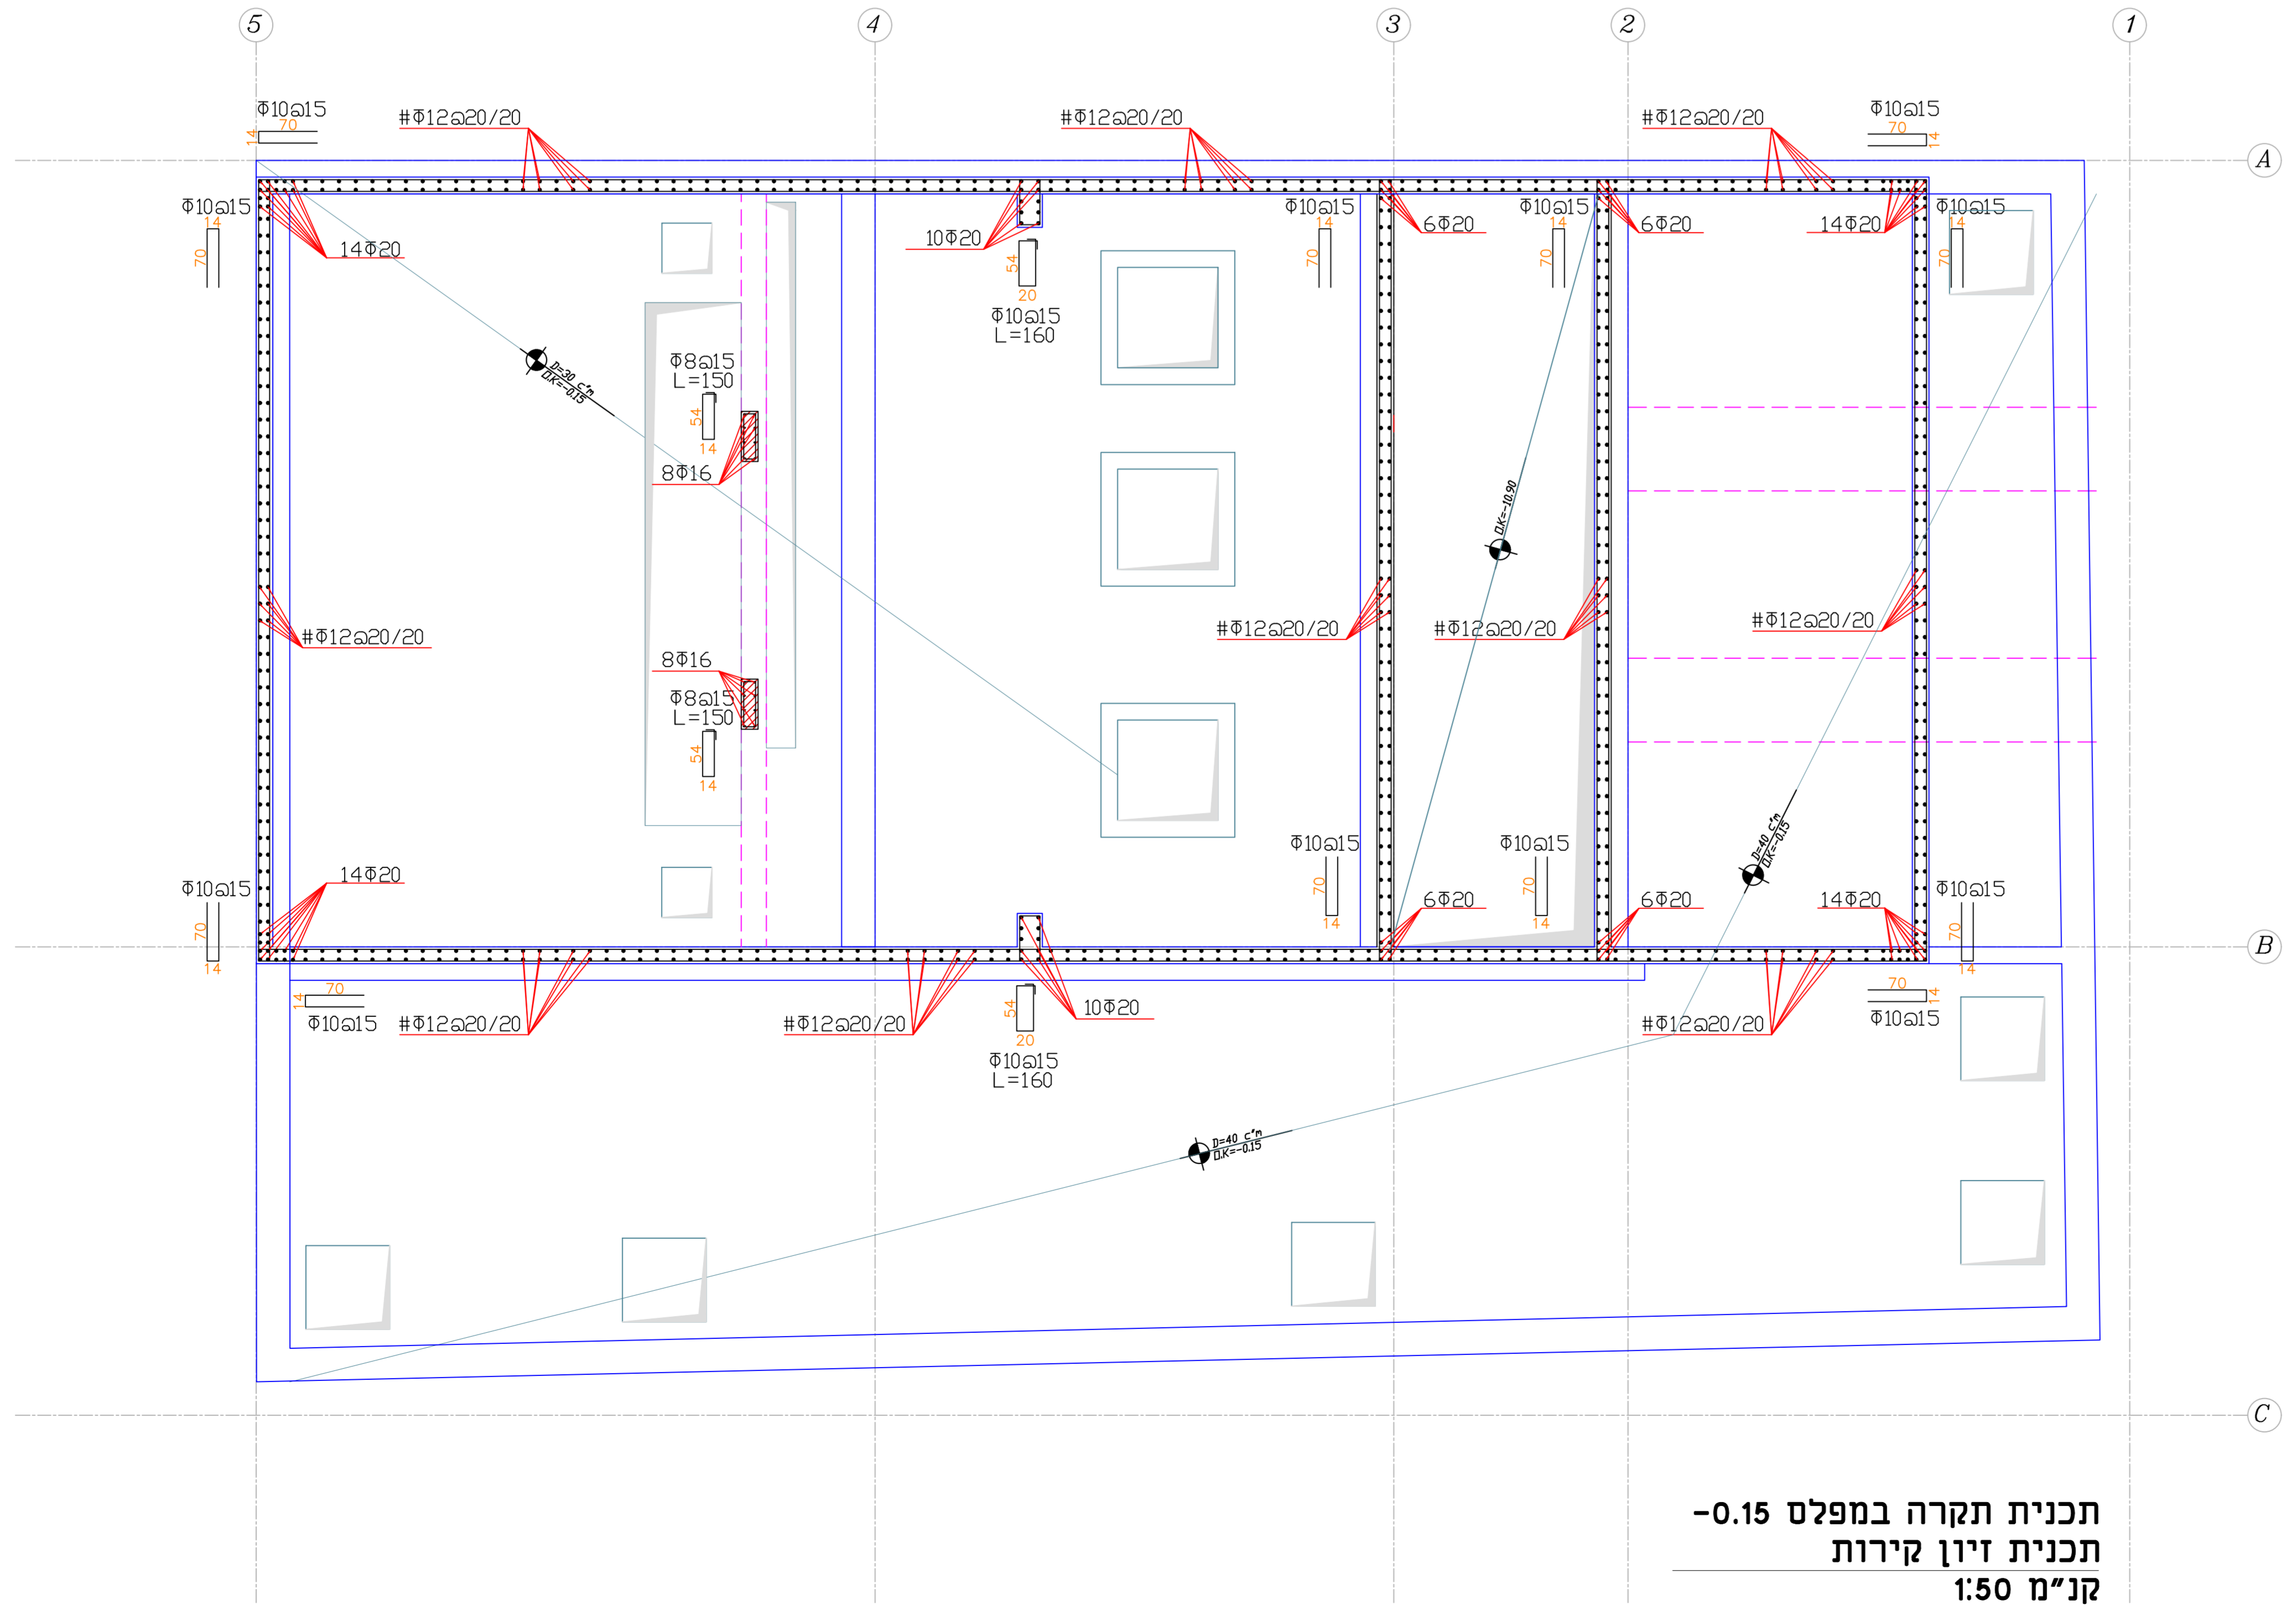


- הערות:
- סוג הבטון עבור האלמנטים שמתחת למפלס 0.15- יהיה מסוג ב-40 אט"מ בעל דרגת חשיפה 10 מיוחד עם מוספים ע"פ המפרט הטכני המיוחד
 - סוג הבטון עבור האלמנטים מעל למפלס 0.15- יהיה מסוג ב-40 בעל דרגת חשיפה 4 מיוחד עם מוספים ע"פ המפרט הטכני המיוחד
 - פלדה מצולעת לפי ת"י 739
 - כל מקומות ההצטלבות לברזלי הדין ללא יוצא מהכלל יקשר הטיב בחושי קשרה.
 - עובי כיסוי הבטון 4 ס"מ בקירות.
 - עובי כיסוי הבטון 2.5 ס"מ בתקרות.
 - תכנית זו יש לקרא ביחד עם תכנית האלקטרומכניקה, מידות הפתחים, מעברים, בסיסים, סגרים וכי' הקשורים לצידוד האלקטרומכני הם לידיעה בלבד ויעודכנו לאחר אישור הצידוד שיוגש ע"י הקבלן.
 - קשרית התפסים תעשה ע"י מוטות פלדה ופקקים מ-VC. (בעומק 4 ס"מ לאחר פירוק התבנית יש להוציא את הפקקים ולהרחיק את המוטות בעומק 4 ס"מ ולמלא עם מיט צמנט בתוספת ערב כנגד התכווצות.
 - אין לצקת קירות ממרחק יותר מ- 2.5 מ'.
 - התקרה תחולק בהלוקוסטר.
 - הגברות מסביב לפתחים יוצקו ביחד עם התקרה.
 - סככות בעגון ירוחכו משני הצדדים.
 - הנחיות לאיטום ראה בתכנית נפרדת בנוסף למפרט הטכני.

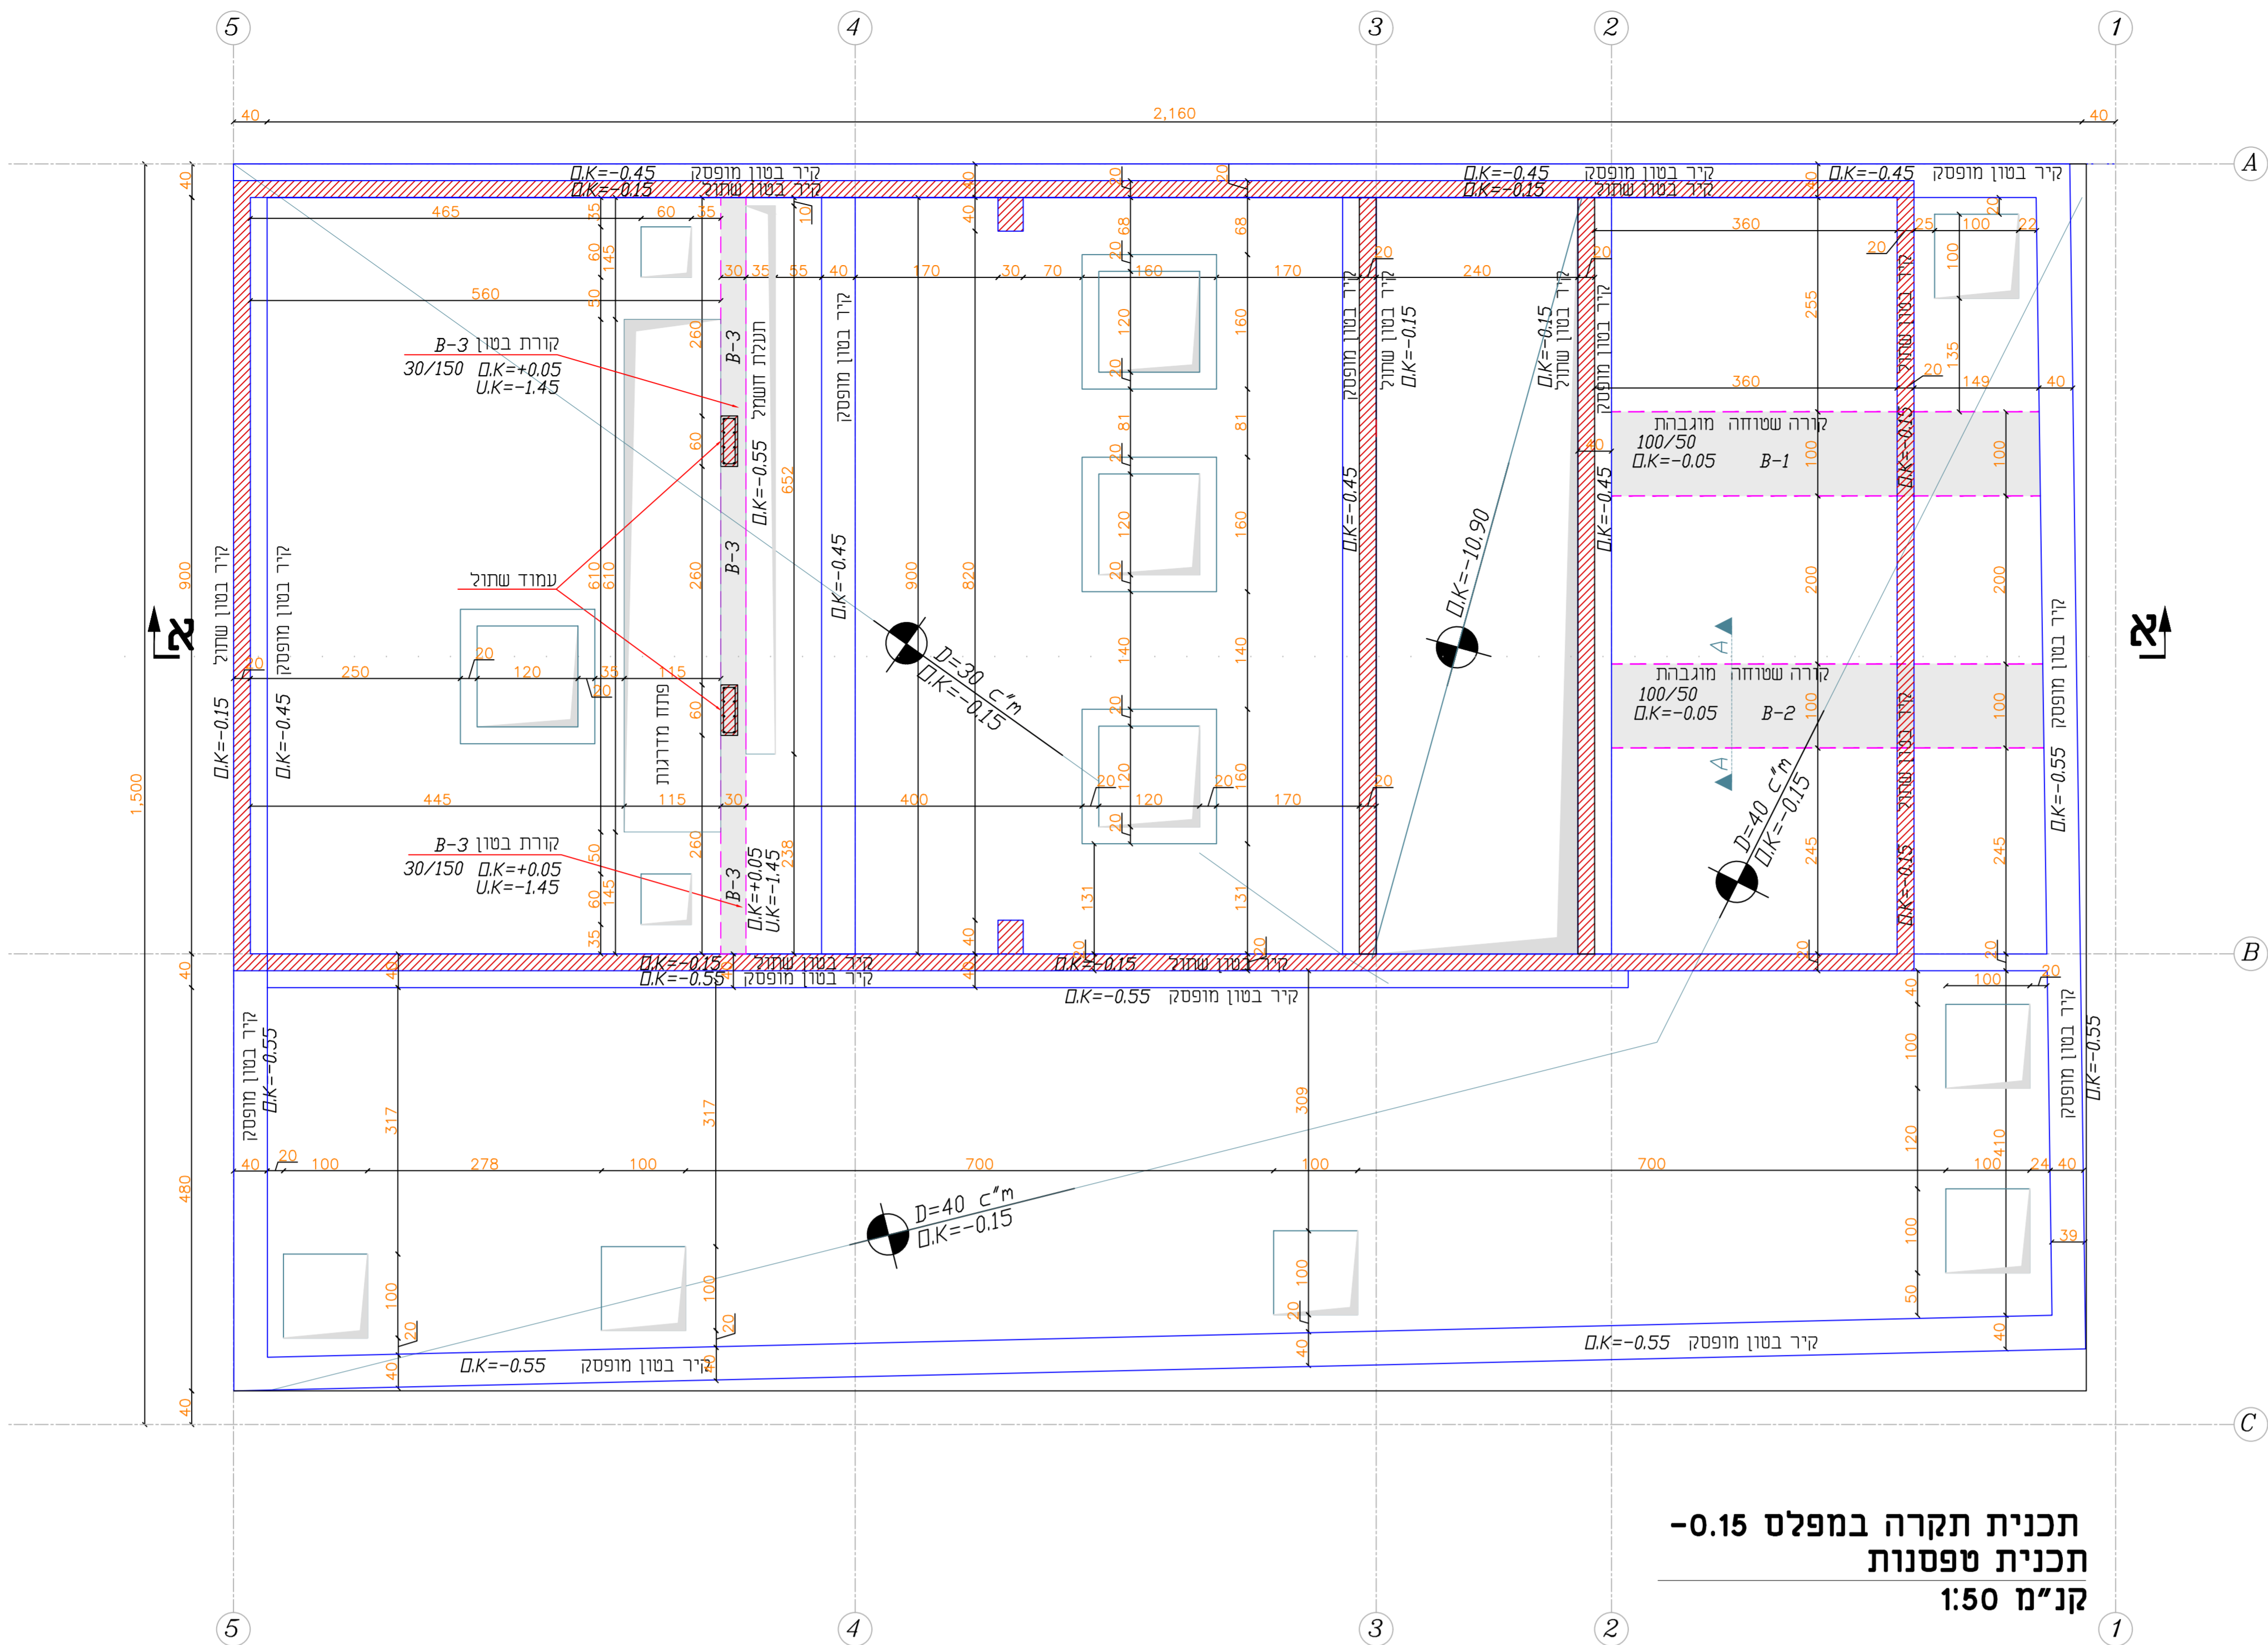

מקרא:

- עמוד/קיר שתול
- עמוד/קיר ממשיך
- עמוד/קיר מופסק
- תקרה בעובי 40 ס"מ

מס'	שינויים:	תאריך
1		
2		
3		
4		

הוכן עבור:

פרויקט: תחנת שאיבה לביוב מס' 4 זמר

שם התכנית: תכנית קירות בטון מפלס 0.15- פרטי זיון קירות

קנה-מידה:	תאריך:	מהדורה:
1:50	28.04.24	1

מס' תכנית:	מס' גיליון:	מס' פרויקט:
CONS-3-K	1 of 1	ZM.15.044

שלב תכנון:	ראשוני (SO):	מוקדם (PD):	מפורט (SD):
מטרה	●	○	○
לעיון	○	○	○

תכנון:	גורם:	בקר:
גורם מחזאגנה	ג'סאן עבד אלחדי	

שם קובץ:	מידות הגיליון:
ZM-15-044-N-ARC-06-05-24	900X1320

המבצע: אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתן במקום. ע"י המבצע בדיקה את כל המידות. על כל שטח לא יתאמה עליו קוודיע מתוכנן. אי קישות כל שירות בתכנית זו אי ברעיונות הגזמים בה ללא אישור בכתב מאת המחנן.

office@engteam.co.il
09-7935920
Eng Team Ltd

4277 ת.ד. 4491500 ירושלים

הנדסה אזרחית, תכנון, ייעוץ ופיקוח