
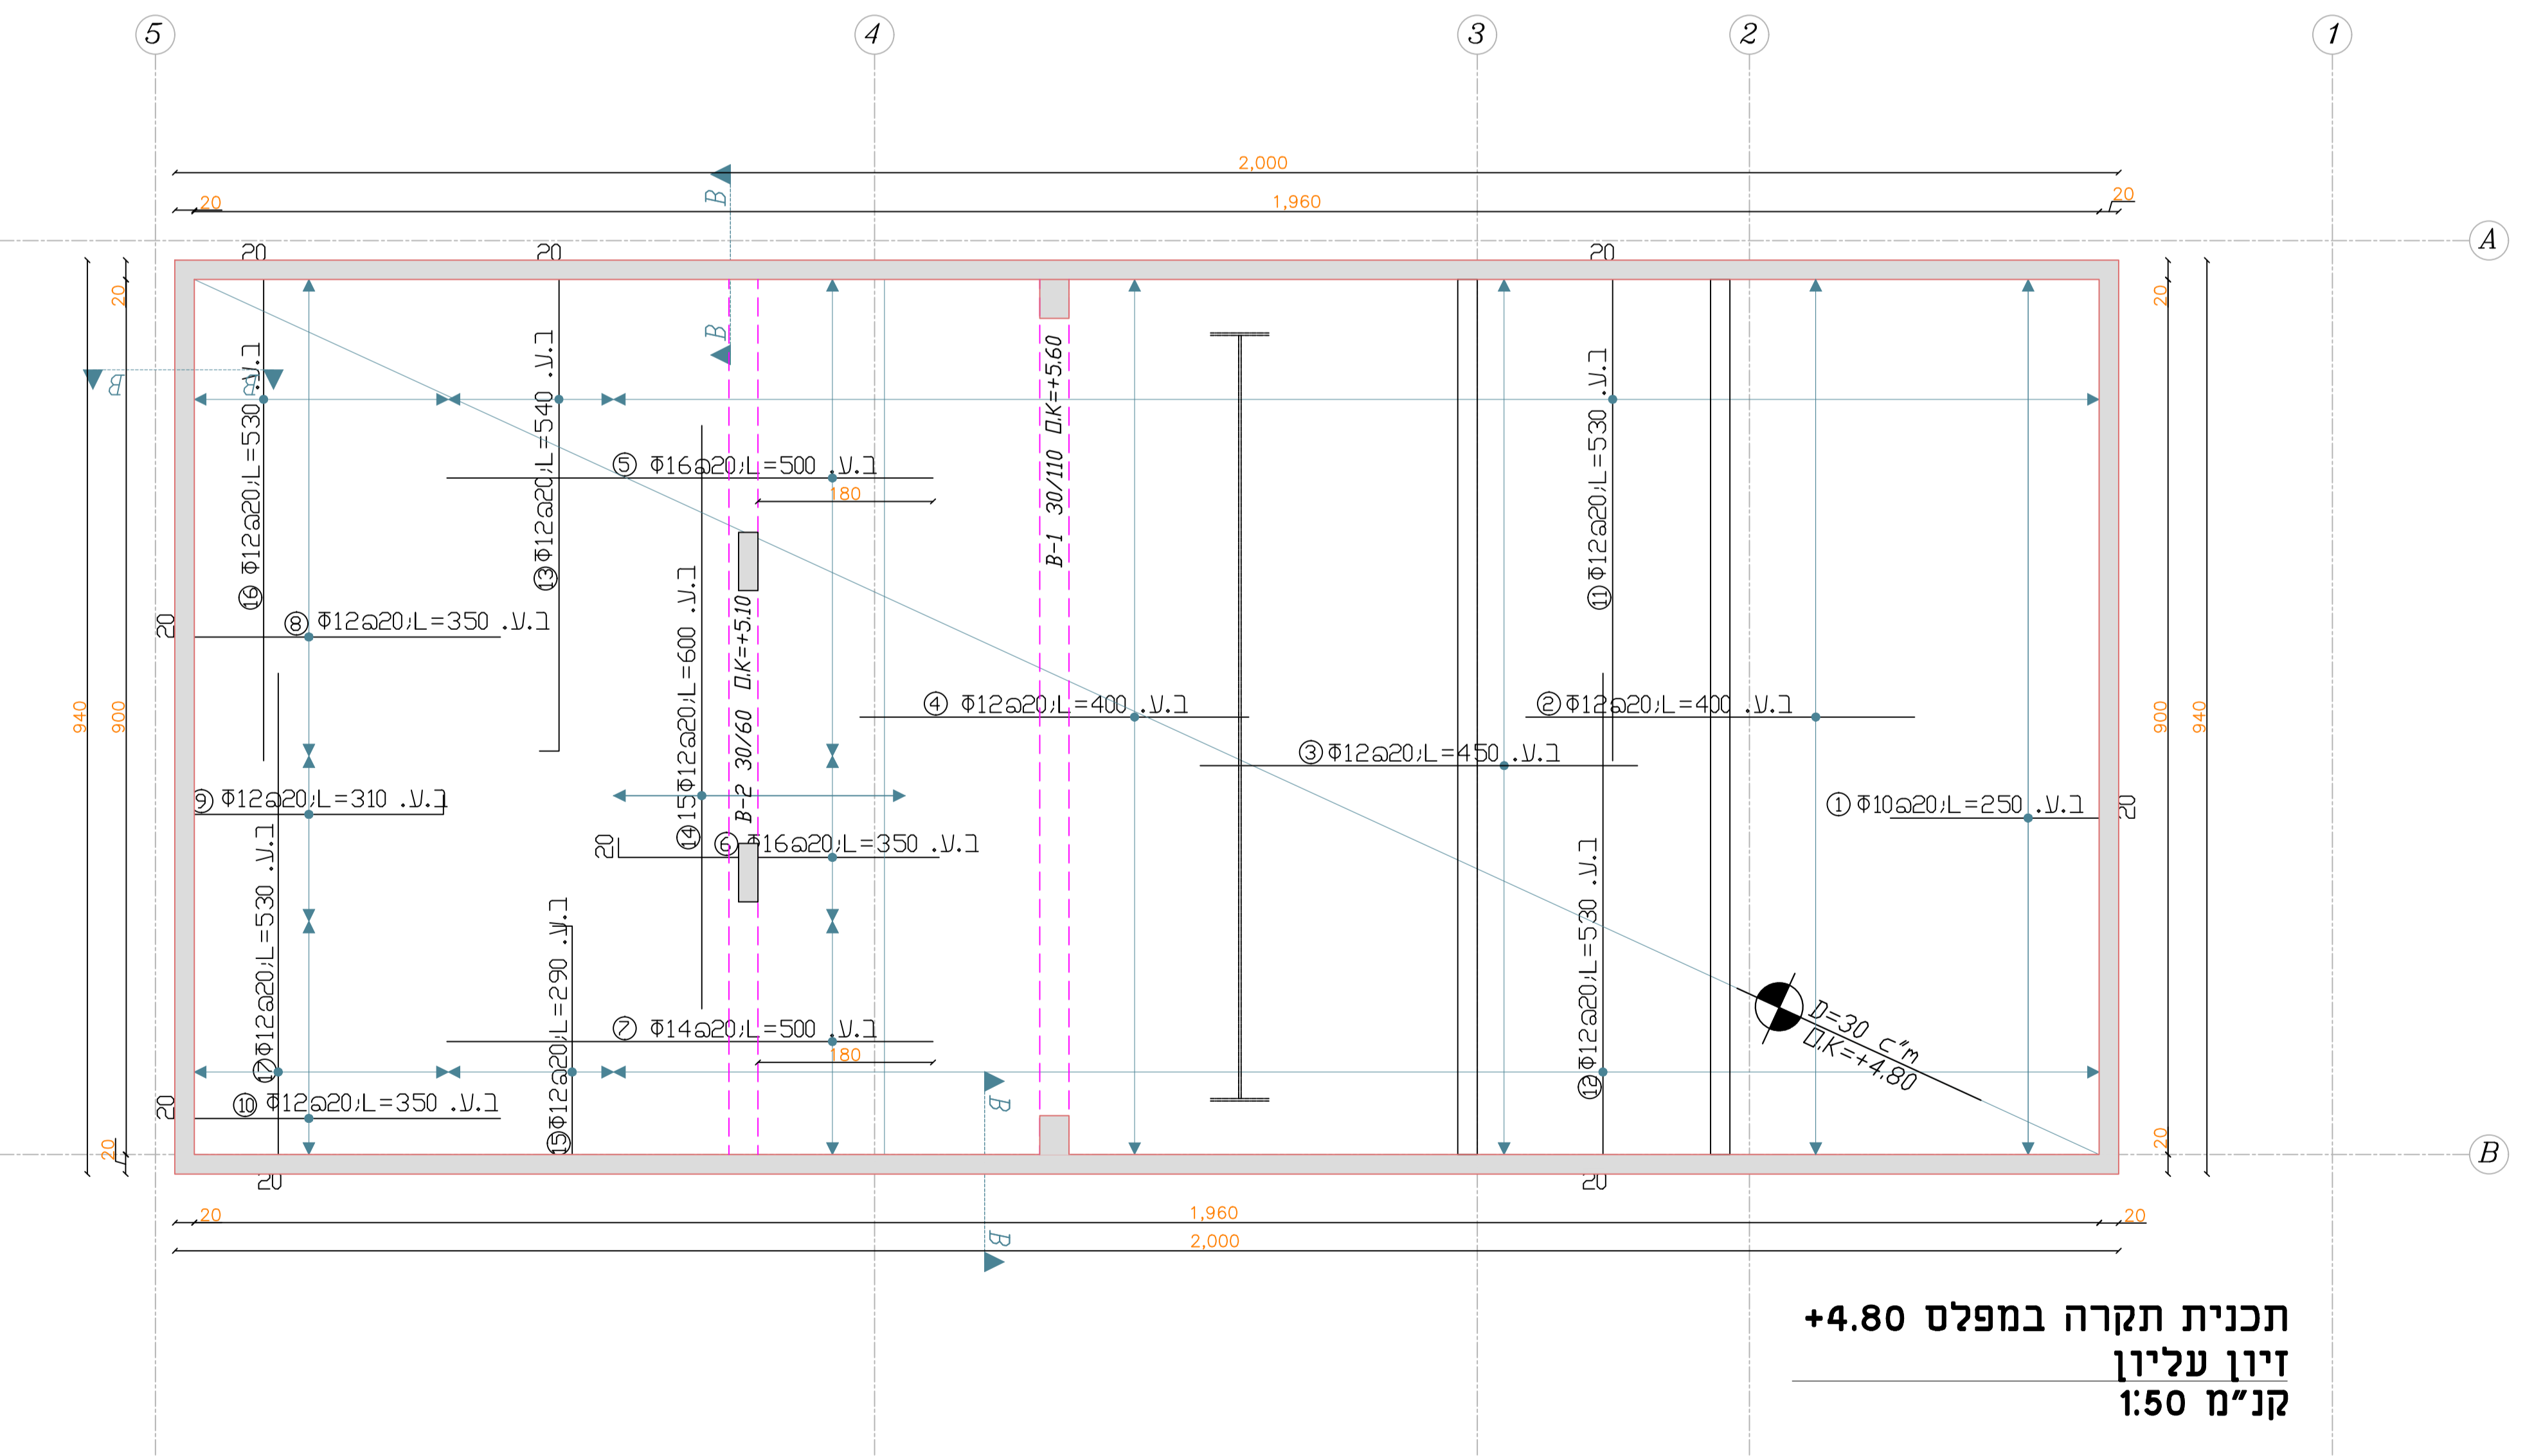
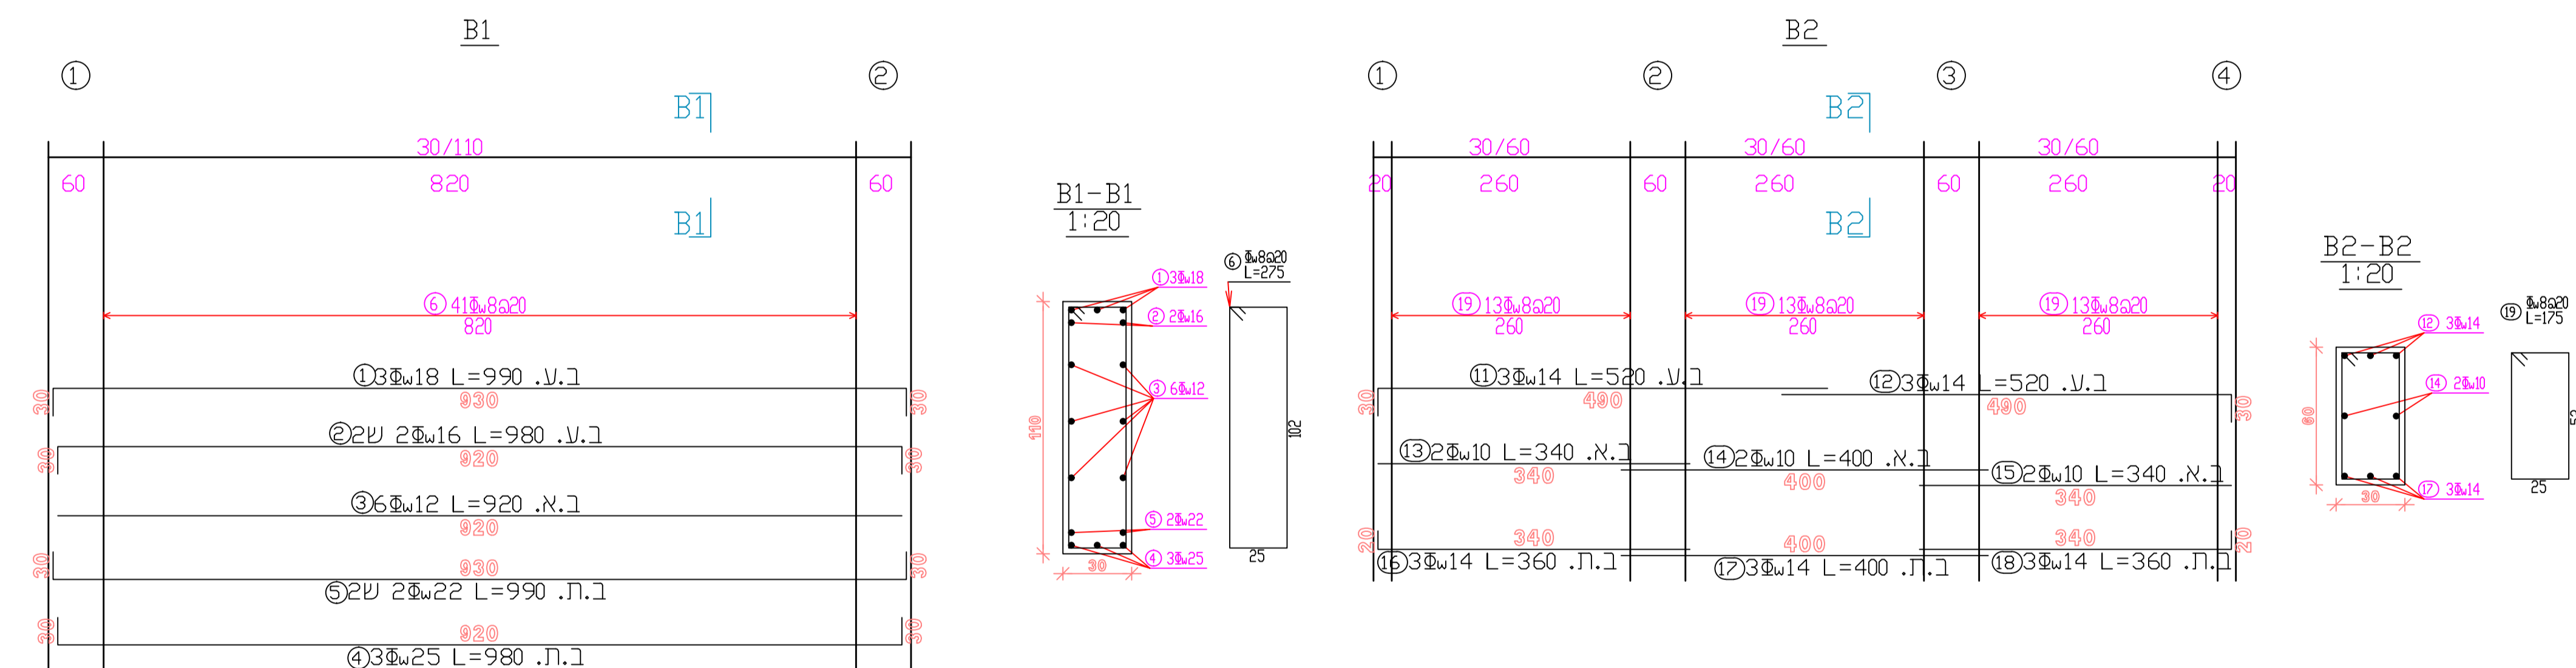
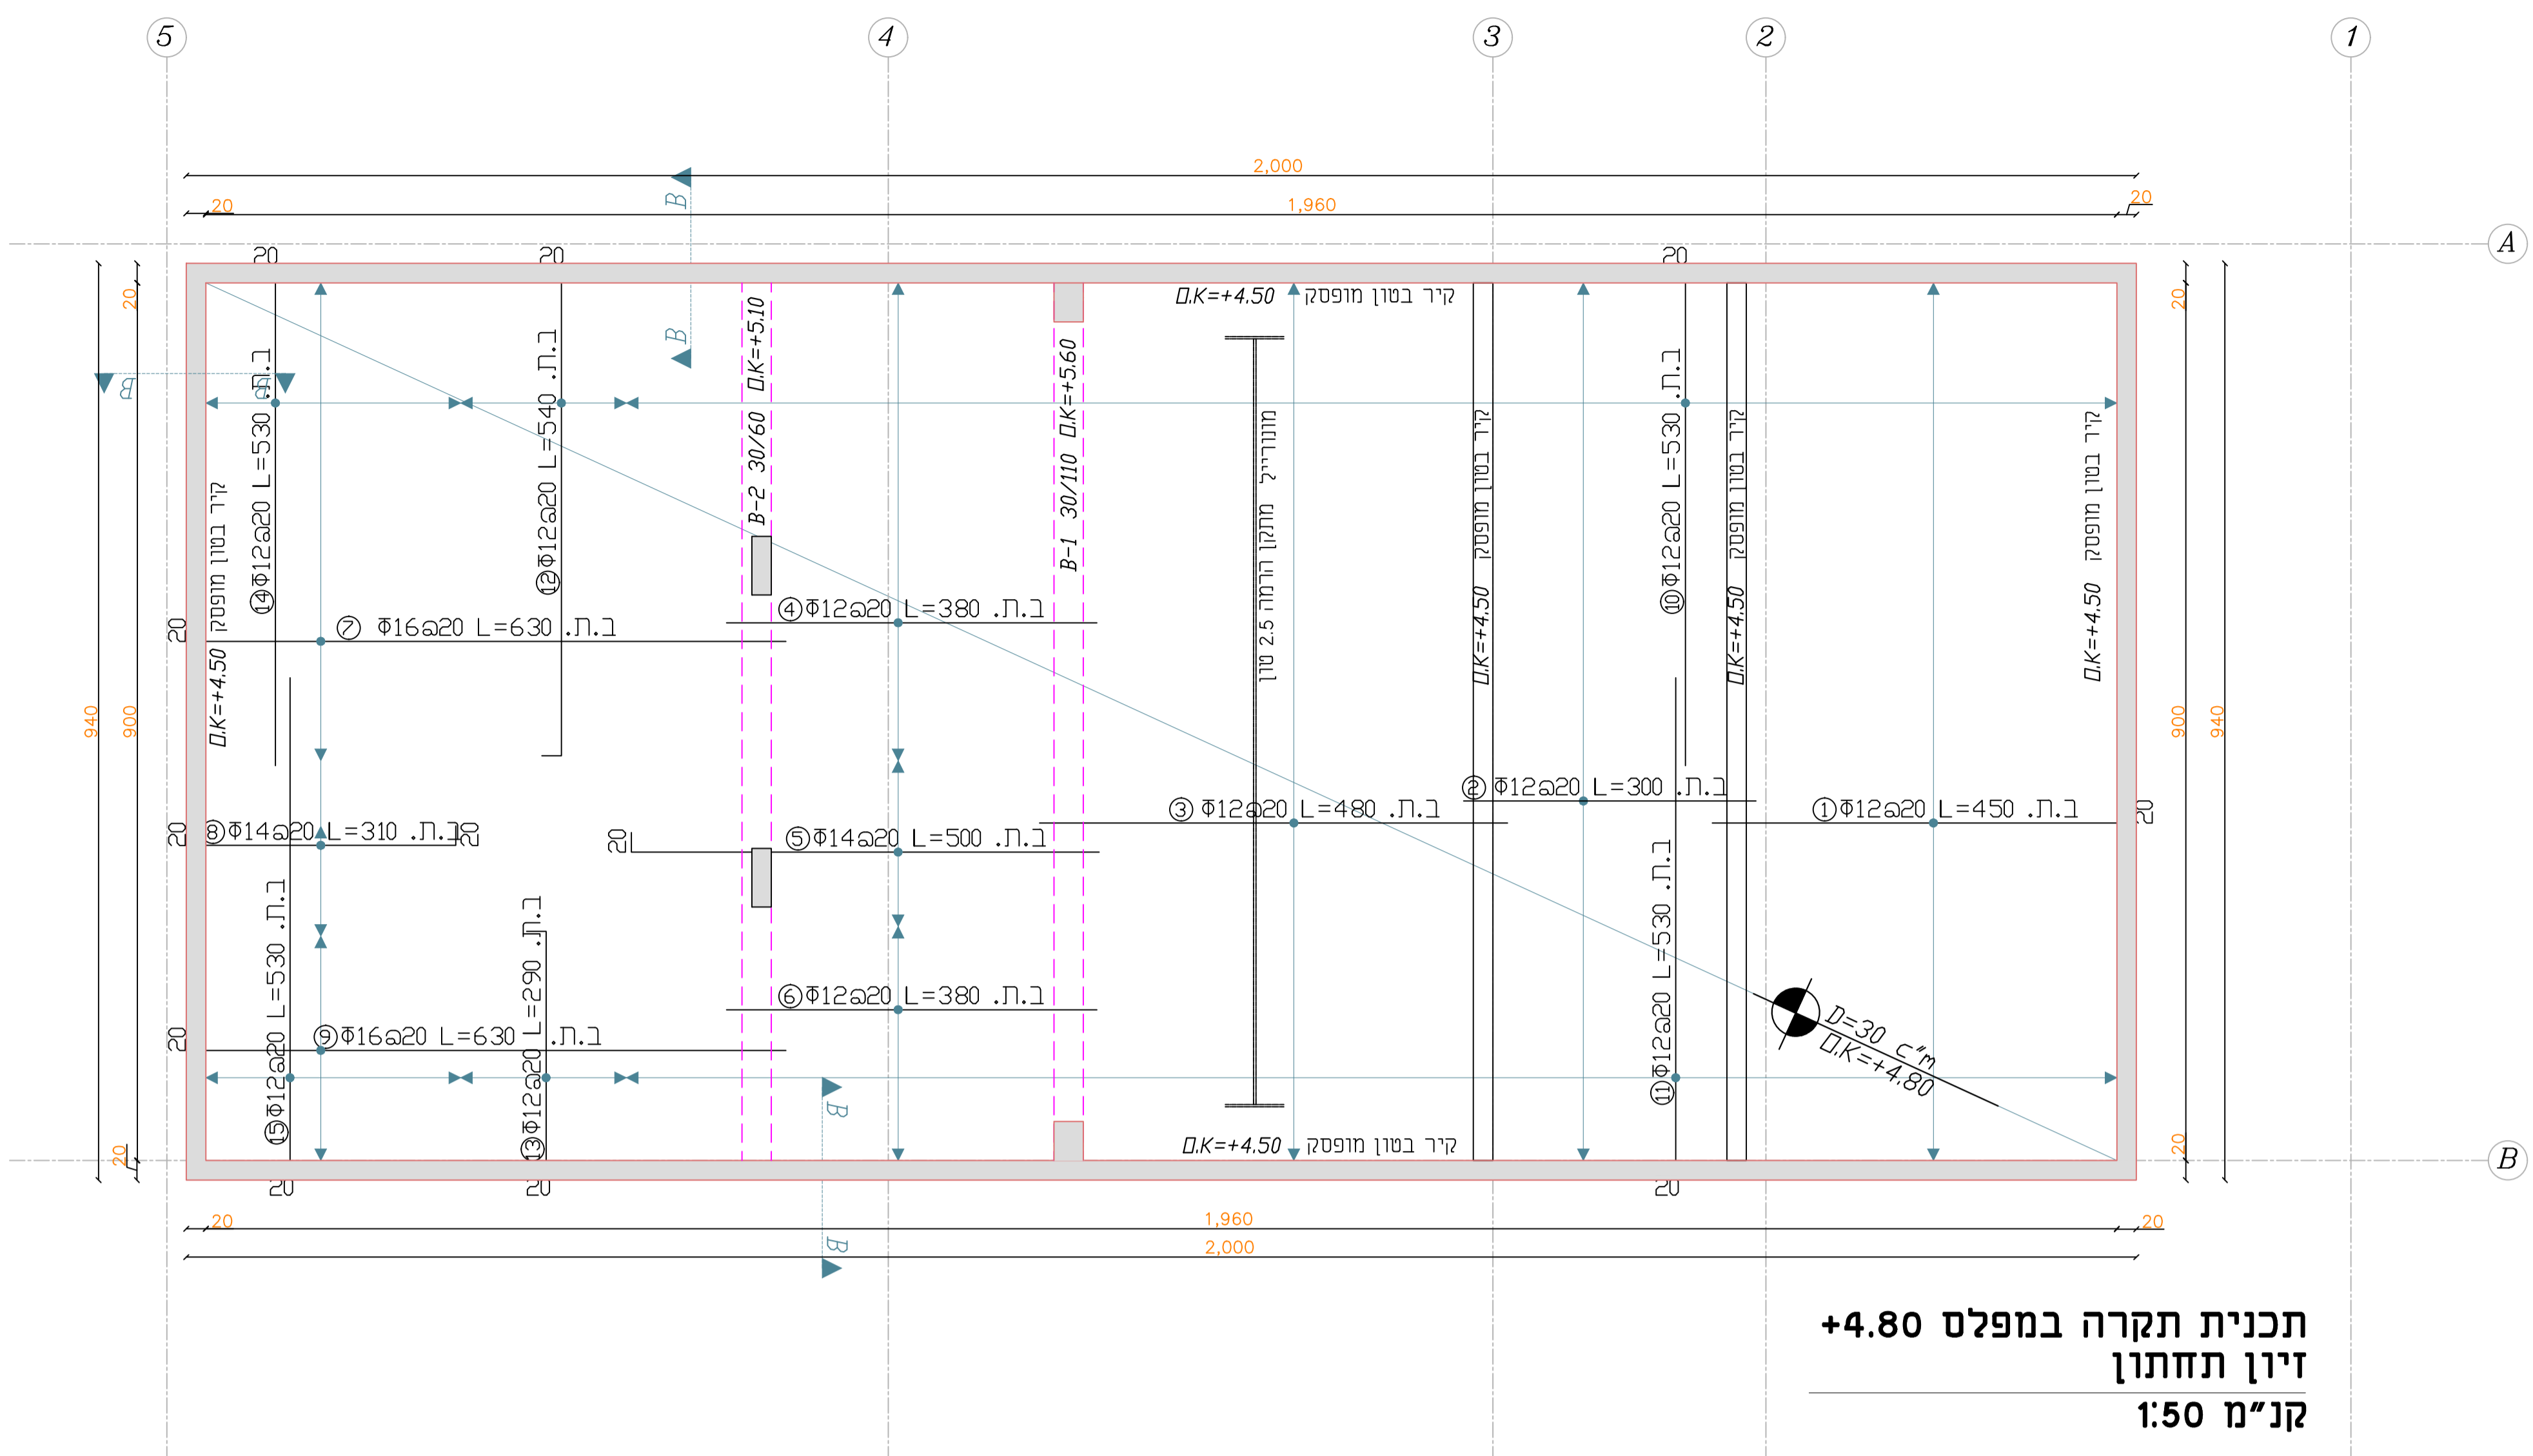


- הערות:
1. סוג הבטון: עבור האלמנטים שמתחת למפלס 0.15 - יריה מסוג ב-400
אסמס בעל דרגת חשיפה 10 מיוחד עם מוספים עיף תפרסם הסכי המיוחד
 2. סוג הבטון: עבור האלמנטים מעל למפלס 0.15 - יריה מסוג ב-400
בעל דרגת חשיפה 4 מיוחד עם מוספים עיף תפרסם הסכי המיוחד
 3. פלדה מצולעת לפי חי' 739 .
 4. כל מקומות ההצטלבות לברזלי הויין ללא יוצא מהכלל יקושר
 5. השבב בחוץ קשורה
 6. עובי כיסוי הבטון 4 ס"מ בקירות .
 7. עובי כיסוי הבטון 2.5 ס"מ במקורות .
 8. תכנית זו יש לקרוא ביחד עם תכנית האלקטרומוכניקה , מידות הפתחים, מעברים , בסיסים , סגרים וכי' והשקרים לצידו האלקטרומוכני הם לידועה בלבד וישלכסו לאחר אישור הצידו שיוגש ע"י המכין
 9. קשרית הספים תעשה ע"י מוססת פלדה ופלקסים מ- 16 צלעות 4 ס"מ לאחר פירוק התברית יש להציא את הפלקסים ולהחזיק את המוססת בעומק 4 ס"מ ומלא עם סיס צמטס בחוספת ערב כנגד התכווצות
 10. אין צלחת קירות ממרחק יותר מ- 2.5 מ' .
 11. התקרה תחלקם בהלוקספר
 12. הגבהות מסביב לפתחים יוצקו ביחד עם התקרה
 13. שבטות בעגון ירוחכס משני הצדדים
 14. תנחיות לאיסוס ראה בתכנית נפרדת בנוסף לחפסר הסכני

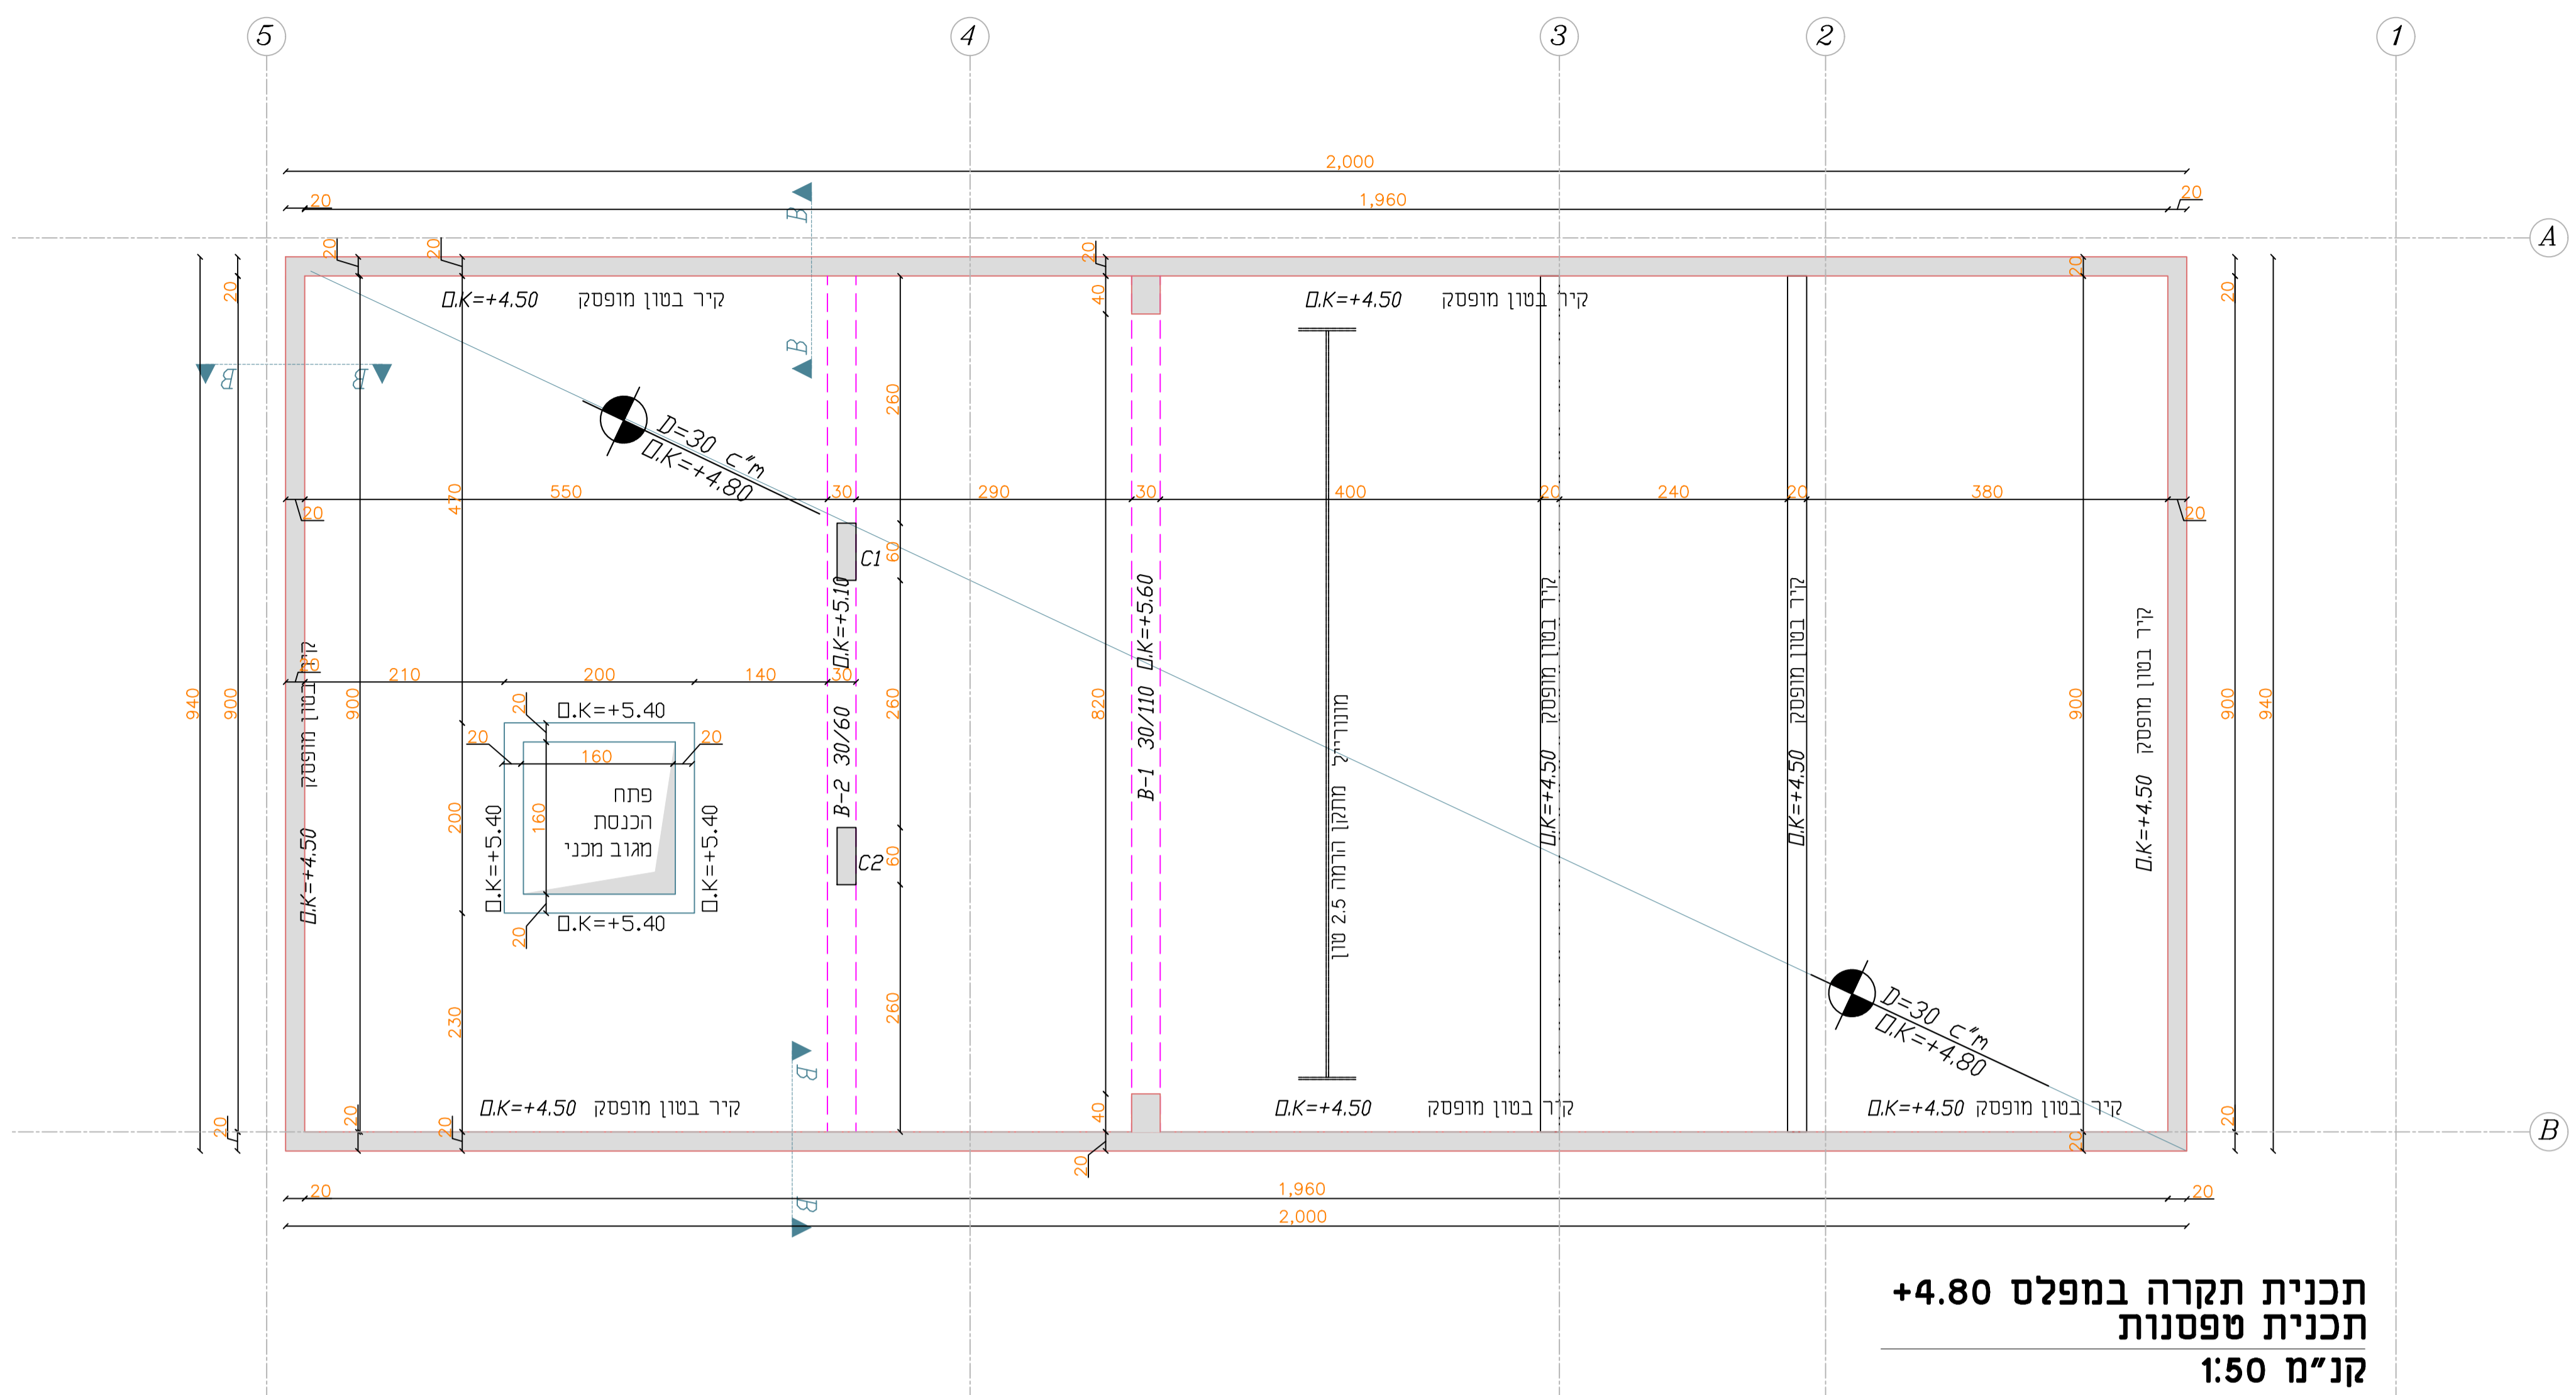

מקרא:

עמוד/קיר שתול
עמוד/קיר ממשיך
עמוד/קיר מופסק
תקרה בעובי 40 ס"מ

חסי	שינויים:	תאריך
1		
2		
3		
4		

הוכן עבור:

מסלול ואדי עאר
תאגיד מי עירון

פרויקט: תחנת שאיבה לביוב מסי 4 זמר

שם התכנית: תכנית תקרה במפלס +4.80

מנה-מידה:	תאריך:	מחזור:
1:50	28.04.24	1

מס תכנית:	מס גיליון:	מס פרויקט:
CONS-4	1 of 1	ZM.15.044

שכבתכנון ראשוני (ספ)	מסדס (ספ)	מפורס (ספ)
○	○	○

תכנון:	גריה מחזאגנה:	בקר:
		ג'סאן עבד אחידי

שם קובץ: ZM-15-044-N-ARC-06-05-24

מידות הגיליון: 900X1320

הסכפיע: אחראי לבדיקת תיידות ויחזאמחזן במקום .
על הסכפיע לבקר את כל המידות
על כל שטח או אי תחמיה עידי קודיע קמתכנון והמיס בה ללא אישור בכתיב מאת המתכנן .

office@engteam.co.il
09-7985920
Eng Team Ltd.
427 י"א, 2025 י"א, 2025 י"א, 2025 י"א

Eng Team
המסלול והמסלול, הוכן, יוסי, הוכן