




- הערות:
1. סוג הבטון עבור האלמנטים שמתחת למפלס 0.15 יהיה מסוג ב-40 אס"ט בעל דרגת חשיפה 10 מיוחד עם מוספים ע"פ המפרט הטכני המיוחד
  2. סוג הבטון עבור האלמנטים מעל למפלס 0.15 יהיה מסוג ב-40 בעל דרגת חשיפה 4 מיוחד עם מוספים ע"פ המפרט הטכני המיוחד
  3. פלדה מצועדת לפי ת"י 739.
  4. כל מקומות הצטלבות לברזלי הויזן ללא יוצא מהכלל יקשר
  5. רישב בחזית השטח.
  6. עובי כיסוי הבטון 4 ס"מ בקירות.
  7. תכנית זו יש לקרוא ביחד עם תכנית האלקטרומכניקה, מידות הפחיתים, מנבריס, בסיסים, סננים וכד' והקשרים לצידוי האלקטרומכני הם לידועה בלבד וישודרגו לאחר אישור הצדד שישמש ע"י המבצע.
  8. לשורת הפסיקים העטה יש מוסות פלדה ופסקים מ- $VC$  בעומק 4 ס"מ לאחר פירוק התבנית יש להוציא את הפסקים ולהרחיק את המוסות בעומק 4 ס"מ ולהמלא עם סיס פחש בחוספס ערב כנגד התכווצות.
  9. התקרה תוחלק בהתאמה.
  10. הגרורות מסביב לפתחים יוצקו ביחד עם התקרה.
  11. סבטות בעטון ירוחקו מעי העודים.
  12. גרורות לאיסוס ראה בתכנית נפרדת בנוסף למפרט הטכני.

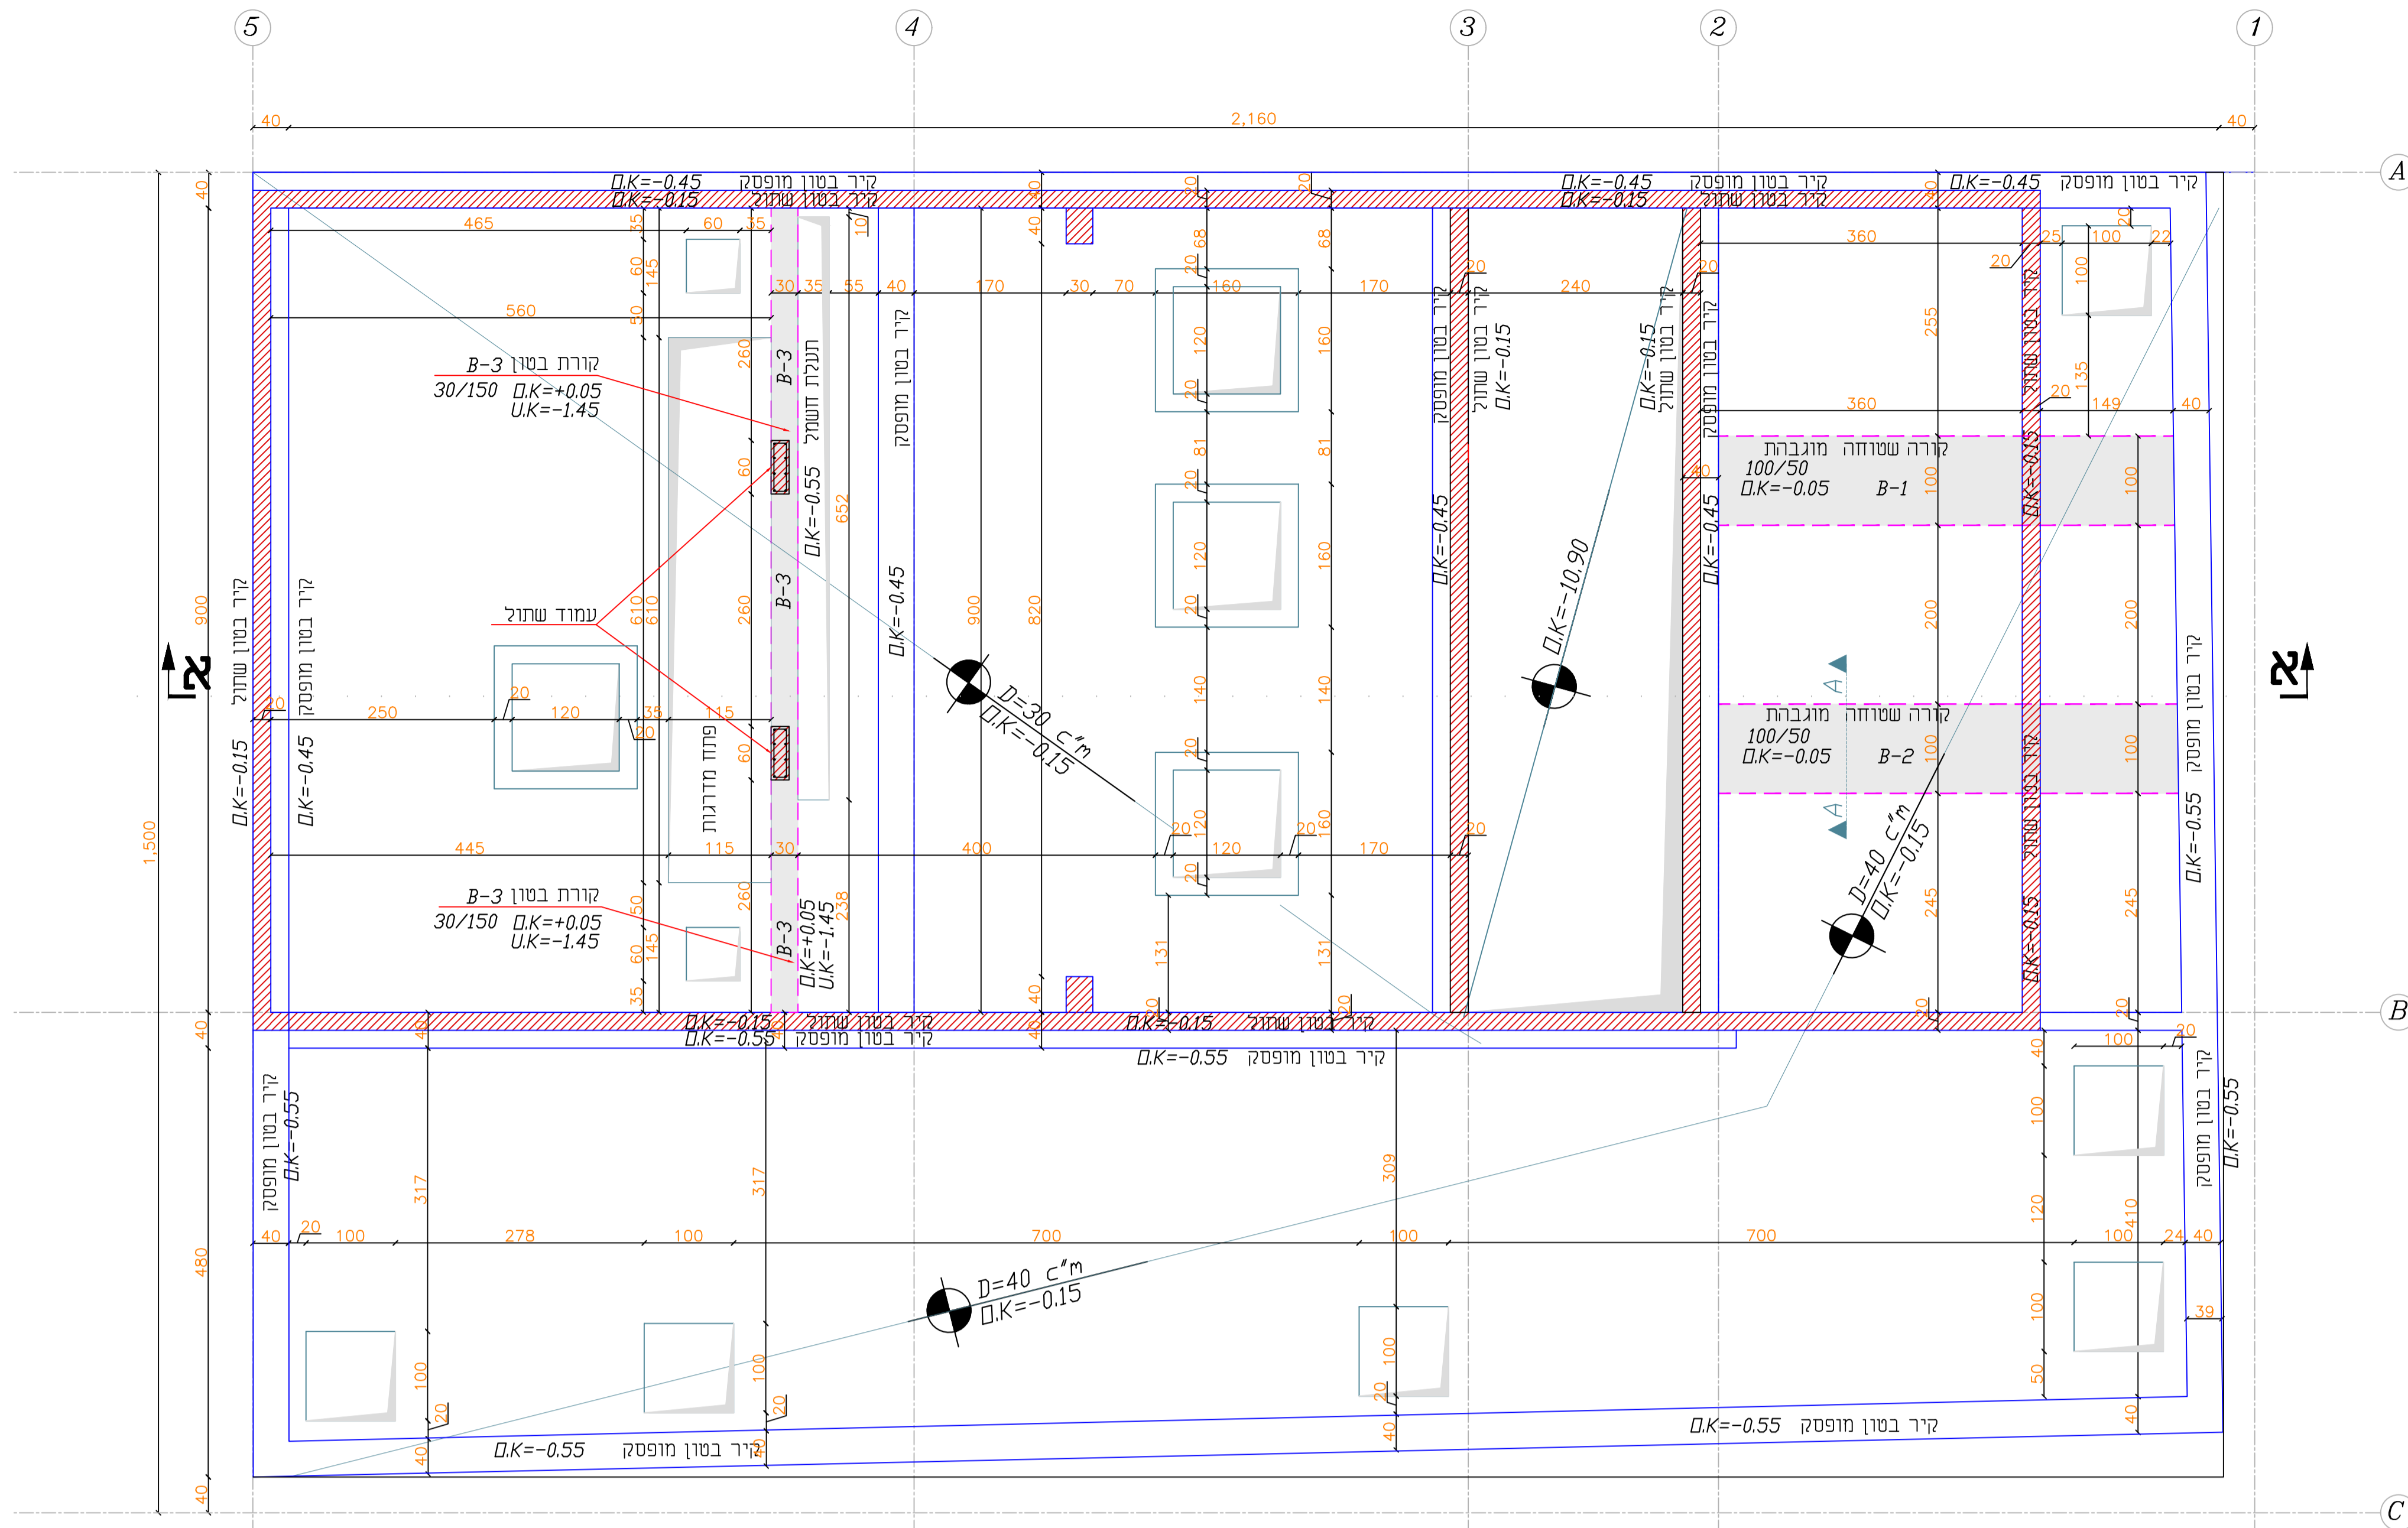

תכנית תקרה במפלס 0.15  
קני"מ 1:50

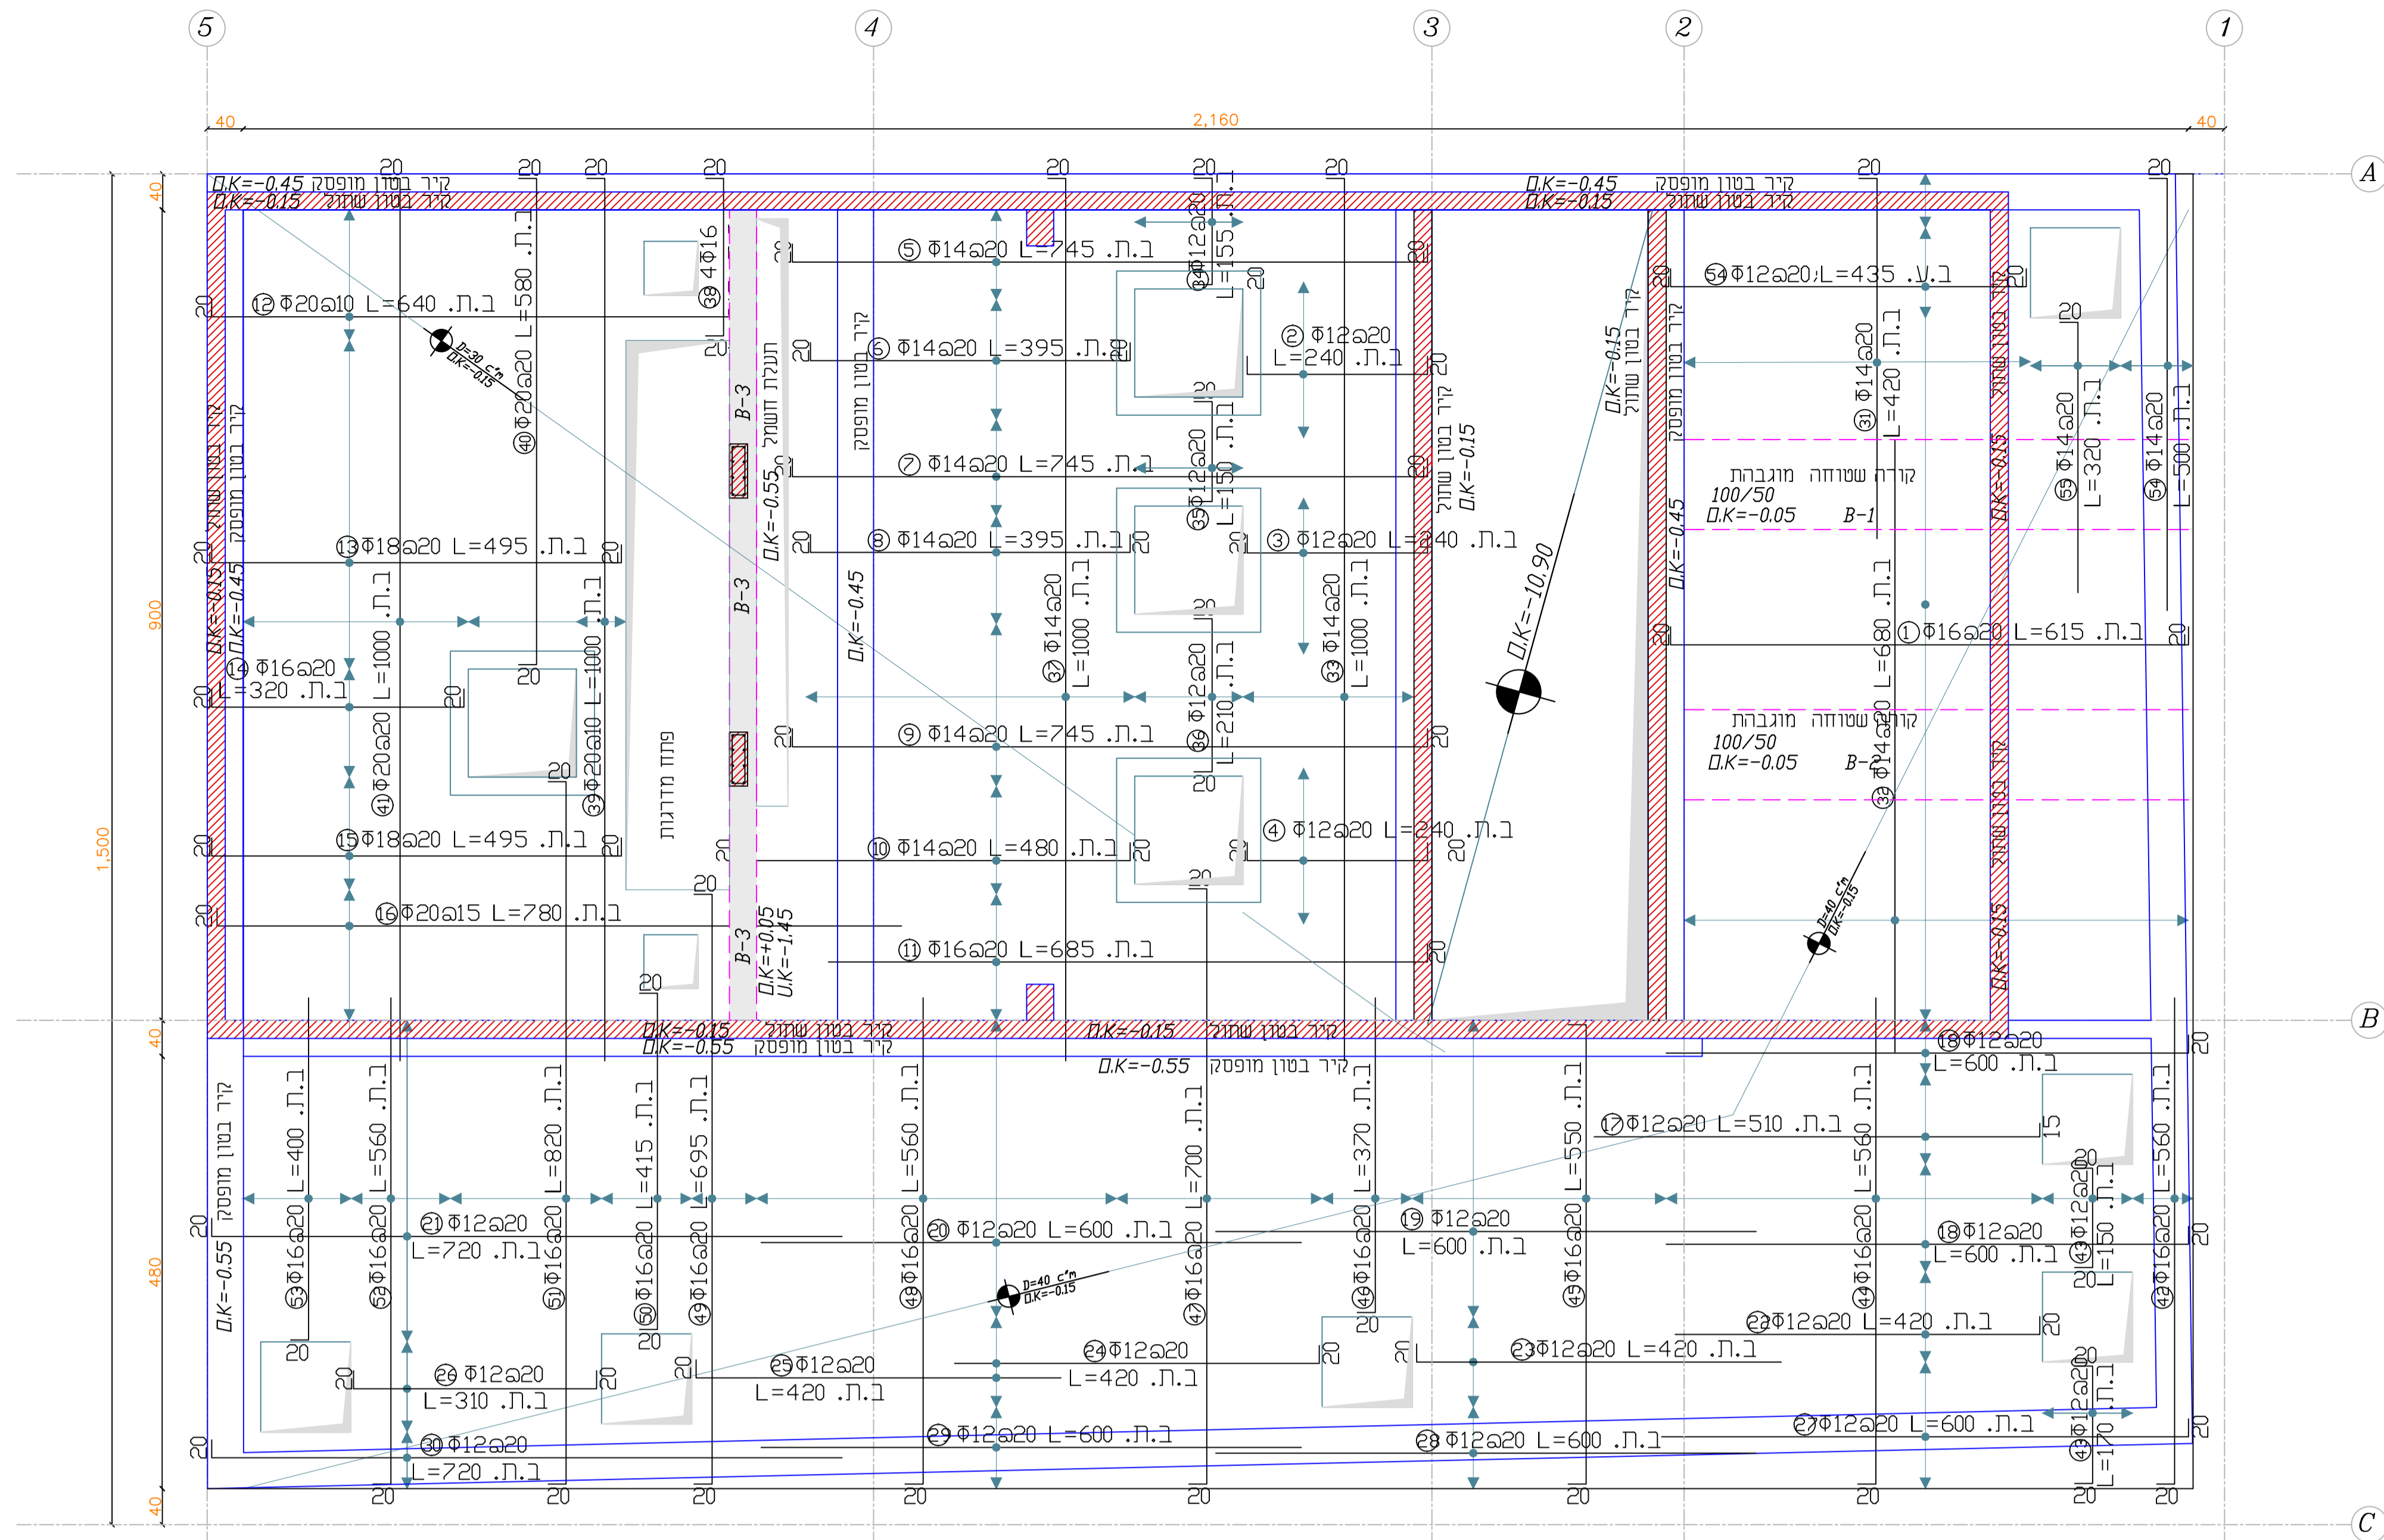

תכנית תקרה במפלס 0.15  
קני"מ 1:50

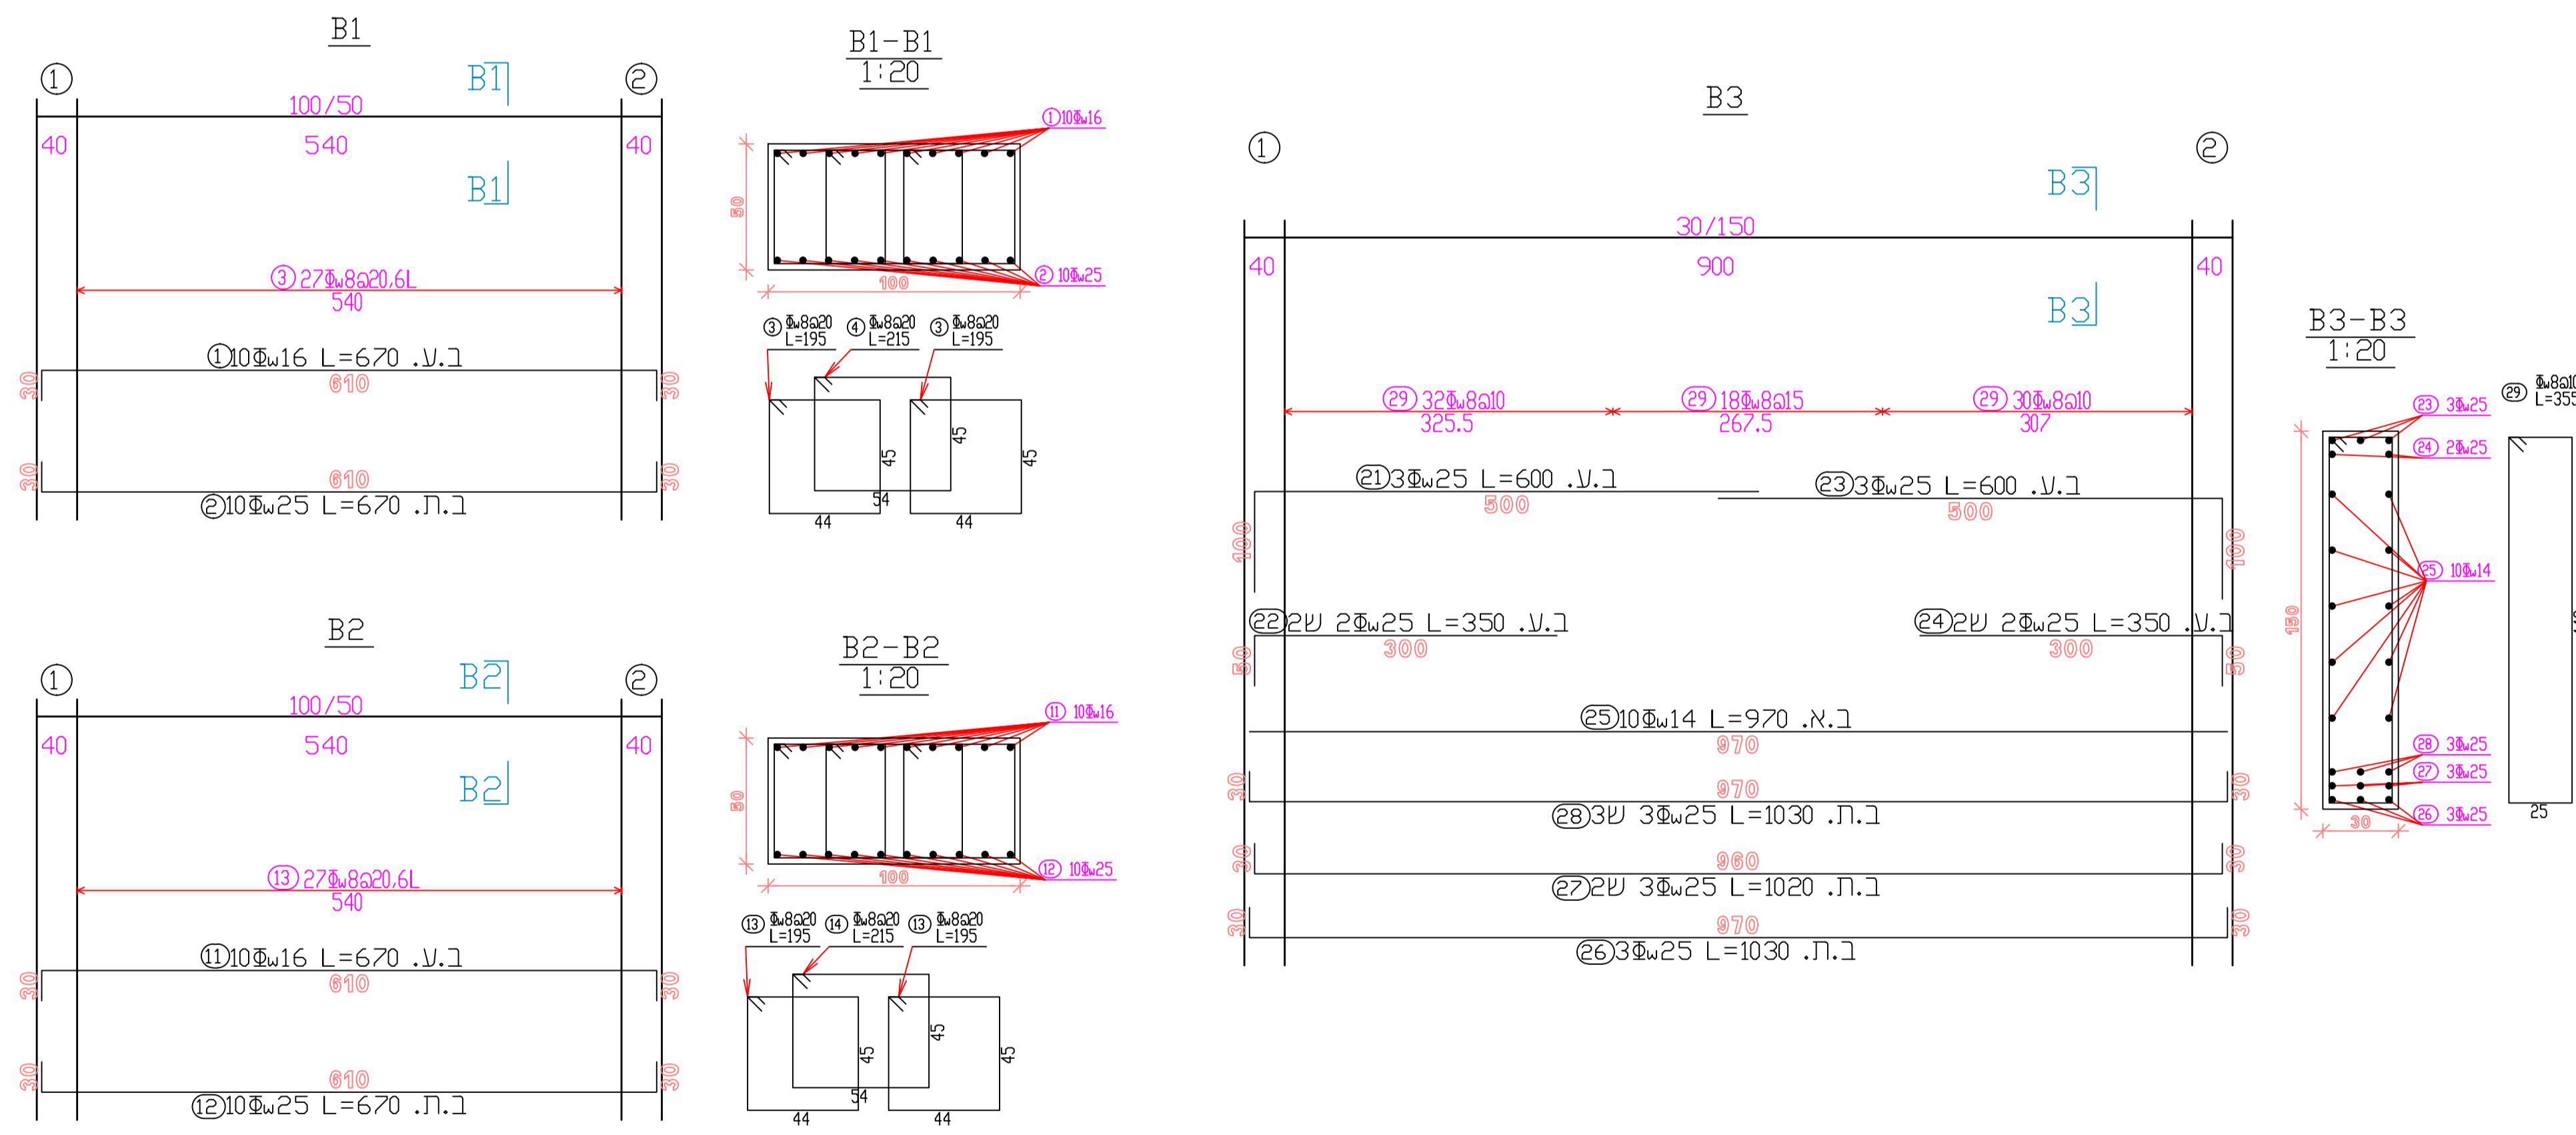

מקרא:

- עמוד/קיר שתול
- עמוד/קיר ממשיך
- עמוד/קיר מופסק
- תקרה בעובי 40 ס"מ

מס	שינויים:	תאריך
1		
2		
3		
4		

חוקי עבוד:



פרויקט:

תחנת שאיבה לביוב מסי 4 זמר

שם התכנית:

תכנית תקרה במפלס 0.15

תאריך:	תאריך:	תאריך:
28.04.24	28.04.24	28.04.24

מס תכנית:	מס גיליון:	מס פרויקט:
CONS-3	1 of 1	ZM.15.044

שבת/תנו	ראשון	שני	שלישי	רביעי	חמישי	שבת
●	○	○	○	○	○	○

תכנון:	גיהה	גיהה	גיהה
ג'סאן עבד אדווי	ג'סאן עבד אדווי	ג'סאן עבד אדווי	ג'סאן עבד אדווי

שם קובץ:	מידות הגיליון:
ZM-15-044-N-ARC-06-05-24	900X1320

התכנית איננה חתומה והיא תהיה חתומה רק לאחר אישור המערכת. כל שינוי בתכנית יבוצע רק באישור המערכת. כל שינוי בתכנית יבוצע רק באישור המערכת. כל שינוי בתכנית יבוצע רק באישור המערכת.